

Bl



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 405 513 A2**

12

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90112277.0

51 Int. Cl.5: G01N 21/47, G01N 33/48

22 Anmeldetag: 27.06.90

30 Priorität: 29.06.89 DE 3921391

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
02.01.91 Patentblatt 91/01

84 Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71 Anmelder: LRE RELAIS + ELEKTRONIK GMBH  
Linprunstrasse 16  
D-8000 München 2(DE)

72 Erfinder: Markart, Ernst  
Liebensteinstrasse 14/0  
D-8000 München 60(DE)

74 Vertreter: Schaumburg, Thoenes &  
Englaenderder  
Mauerkircherstrasse 31  
D-8000 München 80(DE)

54 Gerät zur remissions-photometrischen Analyse von Flüssigkeitsproben.

57 Bei einem Gerät zur remissions-photometrischen Analyse von Flüssigkeitsproben, insbesondere Körperflüssigkeiten, die jeweils auf ein Testfeld (36) eines in das Gerät (10) einfühbaren Teststreifens (34) aufgebracht werden, umfassend eine Streifenaufnahme (20) mit einem in einer Streifenauflagefläche (28) ausgebildeten Meßfenster (30), einen das Einschieben des Teststreifens (34) begrenzenden

Anschlag zur Positionierung des Testfeldes (36) relativ zum Meßfenster (30) und eine gegenüber dem Meßfenster (30) angeordnete optische Sende-/Empfangsanordnung, ist am inneren Ende der Streifenaufnahme (20) ein Rastelement (42) angeordnet, das in seiner Raststellung in eine Aussparung (46) nahe dem inneren Ende des Teststreifens (34) eingreift.

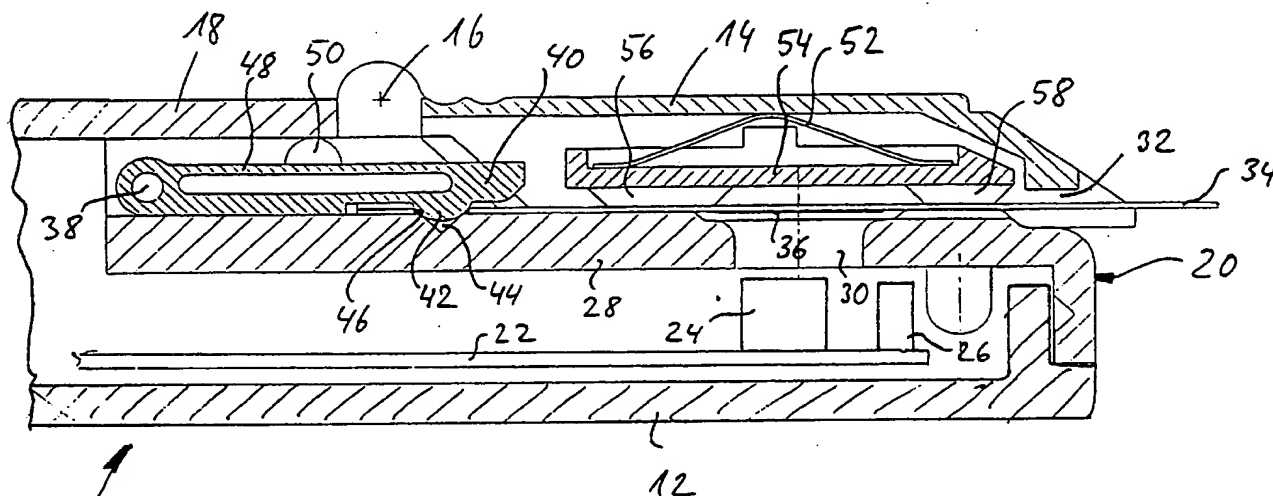


Fig. 1

EP 0 405 513 A2

## GERÄT ZUR REMISSIONS-PHOTOMETRISCHEN ANALYSE VON FLÜSSIGKEITSPROBEN

Die Erfindung betrifft ein Gerät zur remissions-photometrischen Analyse von Flüssigkeitsproben, insbesondere Körperflüssigkeiten, die jeweils auf ein Testfeld eines in das Gerät einführbaren Teststreifens aufgebracht werden, umfassend eine Streifenaufnahme mit einem in einer Streifenauf-  
5 gefläche ausgebildeten Meßfenster, einem das Einschieben des Teststreifens begrenzenden Anschlag zur Positionierung des Testfeldes relativ zum Meßfenster und eine gegenüber dem Meßfenster angeordnete optische Sende-/Empfangsanordnung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine genaue Positionierung und eine sichere Lage des Teststreifens innerhalb des Gerätes zu gewährleisten.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß am inneren Ende der Streifenaufnahme ein Rastelement angeordnet ist, das in seiner Raststellung in eine Aussparung nahe dem inneren Ende des Teststreifens eingreift.

Beim Einschieben des Teststreifens muß ein gewisser Widerstand überwunden werden, um den Teststreifen in eine Stellung zu bringen, in der das Rastelement in die Aussparung am Teststreifen eingreift. Dadurch ist das Einrasten des Teststreifens für die Bedienungsperson eindeutig zu spüren. Anschließend ist der Teststreifen gegen eine unbeabsichtigte Verschiebung innerhalb des Gerätes gesichert. Auf diese Weise befindet sich das Testfeld exakt in der vorgeschriebenen Position gegenüber dem Testfenster und der unterhalb des-  
15 selben angeordneten Meßeinrichtung.

Vorzugsweise ist das Rastelement an einem Hebel angeordnet, der im Bereich der Streifenaufnahme schwenkbar gelagert und in Richtung auf die Streifenauf-  
20 gefläche vorgespannt ist.

Um sicherzustellen, daß das Testfeld des eingeschobenen Teststreifens flach über dem Meßfenster liegt, ist erfindungsgemäß ein Streifenandruckelement vorgesehen, das in Richtung auf die Streifenauf-  
25 gefläche elastisch auslenkbar vorgespannt ist und - in Einschubrichtung eines Teststreifens betrachtet - vor und hinter dem Meßfenster jeweils eine an der Streifenauf-  
30 gefläche bzw. dem Teststreifen anliegende Druckfläche aufweist. Auch wenn der Teststreifen beispielsweise etwas gewölbt ist oder beim Einschieben in das Gerät verbogen wird, wird somit ein flaches Aufliegen des Testfeldes auf dem Meßfenster gewährleistet.

Die Teststreifen enthalten üblicherweise Informationen, die für die Durchführung der Messungen und insbesondere die korrekte Auswertung der gemessenen Remissionswerte durch das Gerät erforderlich sind. Diese Information kann in Form eines Barcodes auf den Teststreifen aufgebracht werden,

wobei der Barcode in Einschubrichtung der Teststreifen gelesen wird, d.h., daß die einzelnen Balken des Barcodes quer zur Einschubrichtung bzw. zur Längsrichtung des Teststreifens verlaufen.

Erfindungsgemäß wird dabei vorgeschlagen, daß in einem Randbereich der Streifenauf-  
5 gefläche eine Barcode-Lesevorrichtung mit zwei Leseeinheiten vorgesehen ist, die parallel zur Einschubrichtung um eine Informationseinheit des Barcodes gegeneinander versetzt sind. Diese Anordnung bietet die Möglichkeit, bei hoher Informationsdichte unterschiedliche Barcodeformen zu lesen. Bei einer ersten Ausführungsform kann der Barcode Balken unterschiedlicher Breite besitzen. Auf diese Weise lassen sich durch die Auswertung der Meß-  
10 ergebnisse der beiden Leseeinheiten zwei Zustände ermitteln. Entweder sehen beide Leseeinheiten denselben Wert oder sie sehen einen unterschiedlichen Wert, entsprechend den Bit-Werten 0 und 1. Diese Ausführungsform hat den Vorzug, daß die Balken des Barcodes in beliebiger Länge gedruckt werden können. Man hat auf diese Weise die Mög-  
15 lichkeit, Trägerbahnen herzustellen, auf die der Barcode aufgedruckt wird. Von diesen Trägerbahnen können durch Schnitte quer zur Längsrichtung der Druckbalken des Barcodes Streifen abgeschnitten werden.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, wenn die Leseeinheiten quer zur Einschubrichtung ne-  
20 beneinander angeordnet sind, zwei Barcode Spuren vorzusehen, von denen die eine als Datenspur mit Balken einheitlicher Breite und die andere als Taktspur dient. Diese Anordnung erlaubt eine gegenüber der vorstehend beschriebenen Ausführungs-  
25 form annähernd doppelt so große Informationsdichte und eignet sich insbesondere für die Speicherung von großen Informationsmengen auf geringem Raum. Ein Anwendungsbeispiel wird weiter unten noch erläutert.

Um die Sicherheit zu erhöhen, ob der Teststreifen seine vorgeschriebene Lage innerhalb des Gerätes eingenommen hat und einhält, kann der Teststreifen eine Markierung an einer Stelle tragen, die bei vollständig eingeführtem und eingerastetem  
30 Teststreifen gegenüber den Leseeinheiten liegt, so daß diese gleichzeitig eine Endlagenkontrolle des Streifens durchführen können.

Den Meßgeräten der vorstehend beschriebenen Art ist üblicherweise mindestens eine Referenzkurve eingegeben, welche eine Beziehung zwischen den gemessenen Remissionswerten und den daraus ableitbaren gesuchten Analysewerten oder medizinisch aussagekräftigen Werten angibt. Eine solche Referenzkurve stellt beispielsweise die Beziehung zwischen Remissionswerten und einer be-  
35

stimmten Substanzkonzentration in der untersuchten Flüssigkeit her. Nun liegt diese Referenzkurve im allgemeinen nicht fest, sondern hängt vor allem von der Pflege des Gerätes (Verschmutzung der Meßeinrichtung) und auch von der Herstellung der Teststreifen ab. Im allgemeinen sind die Teststreifen einer Charge im Rahmen der möglichen Meßgenauigkeit identisch, nicht jedoch die Teststreifen unterschiedlicher Chargen. Daher ist es erforderlich, zumindest beim Chargenwechsel mit Hilfe eines Prüfstreifens definierten Remissionsvermögens eine Prüfmessung durchzuführen, wobei bisher den Geräten ein Prüfstreifen beigegeben wurde. Dieser Prüfstreifen hat den Nachteil, daß sein Prüffeld mit der Zeit unweigerlich verschmutzt oder auf andere Weise sein Remissionsvermögen ändert. Außerdem kann dieser einmalige Prüfstreifen die herstellungsbedingten Unterschiede zwischen Teststreifen unterschiedlicher Chargen nicht berücksichtigen.

Erfindungsgemäß wird daher ein Prüfstreifen vorgeschlagen, der auf einer beim Einschieben des Prüfstreifens an den Leseeinheiten vorbeigeführten Spur eine das Remissionsvermögen zu den gesuchten Meßwerten in Beziehung setzende Referenzinformation trägt. Beim Einführen des Prüfstreifens in das Gerät wird dem Gerät nunmehr eine Referenzkurve mitgegeben, für die der angegebene Remissionswert des Prüffeldes tatsächlich gemessen wurde. Wenn also beispielsweise das Prüffeld einen Remissionswert von 50% aufweist und dieser Wert nach den Angaben des Teststreifenherstellers einer bestimmten Substanzkonzentration entspricht, so kann nunmehr das Meßgerät daraufhin überprüft werden, ob es auch den angegebenen Konzentrationswert mit dem Prüfstreifen anzeigt. Bei Abweichung kann ein bestimmter Faktor ermittelt werden, mit dem dann die späteren Testresultate korrigiert werden müssen. Dieser Prüfstreifen kann nun bei jeder Charge von Teststreifen mit hergestellt werden und auch eine Chargeninformation tragen, so daß das Gerät nur dann eine Messung durchführt, wenn vor der Messung von Teststreifen der Prüfstreifen derselben Charge gemessen wurde.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, welche in Verbindung mit den beigegebenen Zeichnungen die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Teilschnitt durch ein erfindungsgemäßes Gerät im Bereich der Streifenaufnahme,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf die Teststreifenaufnahme innerhalb des Gerätes,

Fig. 3 eine schematische Erläuterung zur Arbeitsweise der Barcode-Leseeinrichtung für eine erste Art des Codes,

Fig. 4 eine schematische Erläuterung der Barcode-Leseeinrichtung für einen Barcode ge-

mäß einer zweiten Ausführungsform,

Fig. 5 die schematische Darstellung eines Teststreifens und

Fig. 6 die schematische Darstellung eines Prüfstreifens.

In Figur 1 ist mit 10 ein Teil eines Meßgerätes zur Remissionsphotometrischen Analyse von Flüssigkeiten bezeichnet, wobei von dem Gerät lediglich ein Teil des Bodens 12 und ein Klappdeckel 14 zu erkennen sind, der um eine Achse 16 schwenkbar an der Deckfläche 18 des Gerätes angelenkt ist. In dem Gerät erkennt man eine nach dem Aufklappen des Deckels 14 herausnehmbare Streifenauflage 20 sowie eine zwischen derselben und dem Boden 12 angeordnete Schaltungsplatine 22, welche eine optische Meßeinrichtung (Sendeeinrichtung) 24 sowie eine Barcode-Leseeinrichtung (26) trägt. Alle anderen Elemente der Schaltungsplatine sind der Einfachheit halber weggelassen.

In einer Streifenauflagefläche 28 der Streifenaufnahme 20 ist ein Meßfenster 30 ausgebildet. In die Streifenaufnahme 20 ist durch einen Schlitz 32 des Deckels 14 ein Teststreifen 34 einschiebbar, der ein Testfeld 36 trägt. Am inneren Ende der Streifenaufnahme ist um eine Achse 38 ein Hebel 40 angelenkt, der mit seinem freien Ende zum Schlitz 32 hinweist und nahe diesem freien Ende einen halbkugelförmigen Rastvorsprung 42 trägt, der zum Eingriff in eine in der Streifenauflagefläche 28 ausgebildete Vertiefung 44 bestimmt ist. Der Teststreifen 34 weist nahe seinem im eingeschobenen Zustand inneren Ende eine Aussparung 46 auf, in welche der Rastvorsprung einrastet, wenn sich der Teststreifen 34 in seiner für die Messung gewünschten Lage befindet, in der das Testfeld 36 genau über dem Meßfenster 30 liegt. Der Hebel 40 wird in seine Raststellung vorgespannt. Die Vorspannung erfolgt durch einen elastisch verformbaren Steg 48 des aus Kunststoff bestehenden Hebels 40, der im eingeschobenen Zustand der Streifenaufnahme 20 über einen halbkugelförmigen Nippel 50 an der Innenseite der Deckfläche 18 anliegt, so daß er bei einer Auslenkung des Hebels 40 aus seiner Raststellung elastisch verformt wird.

An der Innenseite des Deckels ist mittels einer Feder 52 ein Druckstück 54 befestigt, das mit beiderseits des Meßfensters 30 gelegenen Druckflächen 56, 58 den Teststreifen beiderseits des Meßfensters 30 flach gegen die Streifenauflagefläche 28 andrückt.

Wie Figur 2 zeigt, ist der Codeleser 26 am Rande der Streifenauflagefläche 28 angeordnet. Er umfaßt zwei Leseeinheiten, die beispielsweise durch Blenden oder auch durch entsprechend geformte Halbleiterempfangselemente definiert werden können. In Figur 3 erkennt man eine Datenspur, die auf einem Teststreifen (Figur 5) angeord-

net sein kann. Die Datenspur besteht aus Balken unterschiedlicher Breite. Rechts neben der Datenspur 60 sind zwei Leseeinheiten 62, 64 angeordnet, die parallel zu der durch den Pfeil A bezeichneten Einschubrichtung des Teststreifens 34 gegeneinander versetzt sind. Das Maß der Versetzung ist eine Informationseinheit, so daß die Leseeinheiten 62, 64 dann, wenn die Datenspur 60 an ihnen vorbeigleitet, entweder beide einen schwarzen Balken erkennen (mittlerer Balken) oder Felder unterschiedlicher Helligkeit (wie im dargestellten Ausführungsbeispiel). Das Lesen erfolgt dabei so, daß die Auslösung eines Signals an der Leseeinheit 62 durch eine Helligkeitsänderung das Lesen an der Leseeinheit 64 triggert. So kann man beispielsweise definieren, daß der Wert 0 vorliegt, wenn beide Leseeinheiten dieselbe Helligkeit erkennen und daß der Wert 1 vorliegt, wenn die Leseeinheiten 62 und 64 unterschiedliche Helligkeit feststellen. Die Wahl dieses Barcodes hat den Vorzug, daß die Balken in beliebiger Länge gedruckt werden können. Dies ist insbesondere zweckmäßig beim Bedrucken von Teststreifen, die alle identisch sind. Sie können dann durch Abschneiden von einer beliebig langen Materialbahn erzeugt werden.

In Figur 4 dagegen ist ein anderes Codiersystem dargestellt. Es umfaßt eine Datenspur 66, die aus Balken gleicher Breite besteht. Ferner ist eine Taktspur 68 vorgesehen, deren Felder jeweils in Abständen von einer Informationseinheit angeordnet sind, wobei ein Balken und ein Zwischenraum gleicher Breite jeweils eine Informationseinheit darstellen. Dieses Codiersystem kann mit derselben Anordnung von Leseeinheiten gelesen werden, wobei die von der einen Leseeinheit gelesene Taktspur das Lesen der Datenspur durch die andere Leseeinheit triggert. Dieses System hat den Vorzug, daß es in der Datenspur eine gegenüber dem System gemäß Figur 3 annähernd doppelt so hohe Datendichte hat. Der Nachteil dagegen besteht darin, daß es auf jeden Streifen einzeln aufgedruckt werden muß.

Im praktischen Beispiel wird daher das in Figur 3 dargestellte Codiersystem für Teststreifen nach Art des in Figur 5 ausgebildeten Teststreifens 34 verwendet, während das Codiersystem gemäß Figur 4 für einen Prüfstreifen 70 gemäß Figur 6 benutzt wird, der eine wesentlich größere Datenmenge tragen soll. Bei dem Teststreifen gemäß Figur 5 enthält die Datenspur 72 die für die Testmessung erforderlichen Informationen. Die Spur 74 dient dagegen als Endlagenanzeige, wobei im Prinzip ein Streifen genügen kann. Bei dem Prüfstreifen gemäß Figur 6 ist mit 76 die Taktspur und mit 78 die Datenspur bezeichnet, die beispielsweise eine Referenzkurve für die beabsichtigte Messung sowie eine Chargeninformation enthalten kann.

Nachzutragen ist, daß mit der beschriebenen

Leseinrichtung die Datenspuren statisch und unabhängig von der Einschubgeschwindigkeit der Streifen gelesen werden können.

5

## Ansprüche

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1. Gerät zur remissions-photometrischen Analyse von Flüssigkeitsproben, insbesondere Körperflüssigkeiten, die jeweils auf ein Testfeld (36) eines in das Gerät (10) einfühbaren Teststreifens (34) aufgebracht werden, umfassend eine Streifenaufnahme (20) mit einem in einer Streifenauflagefläche (28) ausgebildeten Meßfenster (30), einen das Einschieben des Teststreifens (34) begrenzenden Anschlag zur Positionierung des Testfeldes (36) relativ zum Meßfenster (30) und eine gegenüber dem Meßfenster (30) angeordnete optische Send-/Empfangsanordnung, dadurch **gekennzeichnet**, daß am inneren Ende der Streifenaufnahme (20) ein Rastelement (42) angeordnet ist, das in seiner Raststellung in eine Aussparung (46) nahe dem inneren Ende des Teststreifens (34) eingreift.
2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß das Rastelement (42) an einem Hebel (40) angeordnet ist, der im Bereich der Streifenaufnahme (20) schwenkbar gelagert und in Richtung auf die Streifenauflagefläche (28) vorgespannt ist.
3. Gerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß ein Streifenandruckelement (54) vorgesehen ist, das in Richtung auf die Streifenauflagefläche (28) elastisch auslenkbar vorgespannt ist und - in Einschubrichtung des Teststreifens (34) betrachtet - vor und hinter dem Meßfenster (30) jeweils eine an der Streifenauflagefläche (28) bzw. der Teststreifen (34) anliegende Druckfläche (56, 58) aufweist.
4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch **gekennzeichnet**, daß in einem Randbereich der Streifenauflagefläche (28) eine Barcode-Lesevorrichtung (26) mit zwei Leseeinheiten (62, 64) vorgesehen ist, die parallel zur Einschubrichtung um eine Informationseinheit des Barcodes gegeneinander versetzt sind.
5. Gerät nach Anspruch 4, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Leseeinheiten (62, 64) quer zur Einschubrichtung A nebeneinander angeordnet sind.
6. Gerät nach Anspruch 4 oder 5, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Leseeinheiten (62, 64) derart steuerbar sind, daß die in Einschubrichtung A vorne (d.h. weiter innen) liegende Leseeinheit (62) beim Ansprechen die zurückliegende Leseeinheit (64) triggert.
7. Gerät nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Teststreifen (34) eine Markierung (74) an einer Stelle tragen, die bei vollständig eingeführtem und eingerastetem Teststreifen (34) gegenüber den Leseeinheiten (62, 64)

liegt.

8. Prüfstreifen für ein Gerät nach einem der Ansprüche 4 bis 7, der anstelle des Teststreifens ein Prüffeld mit definiertem Remissionsvermögen trägt, dadurch **gekennzeichnet**, daß er auf einer beim Einschieben des Prüfstreifens (70) an den Lese einheiten (62, 64) vorbeigeführten Spur (76, 78) eine das Remissionsvermögen zu den gesuchten Meßwerten in Beziehung setzende Referenzinformation trägt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

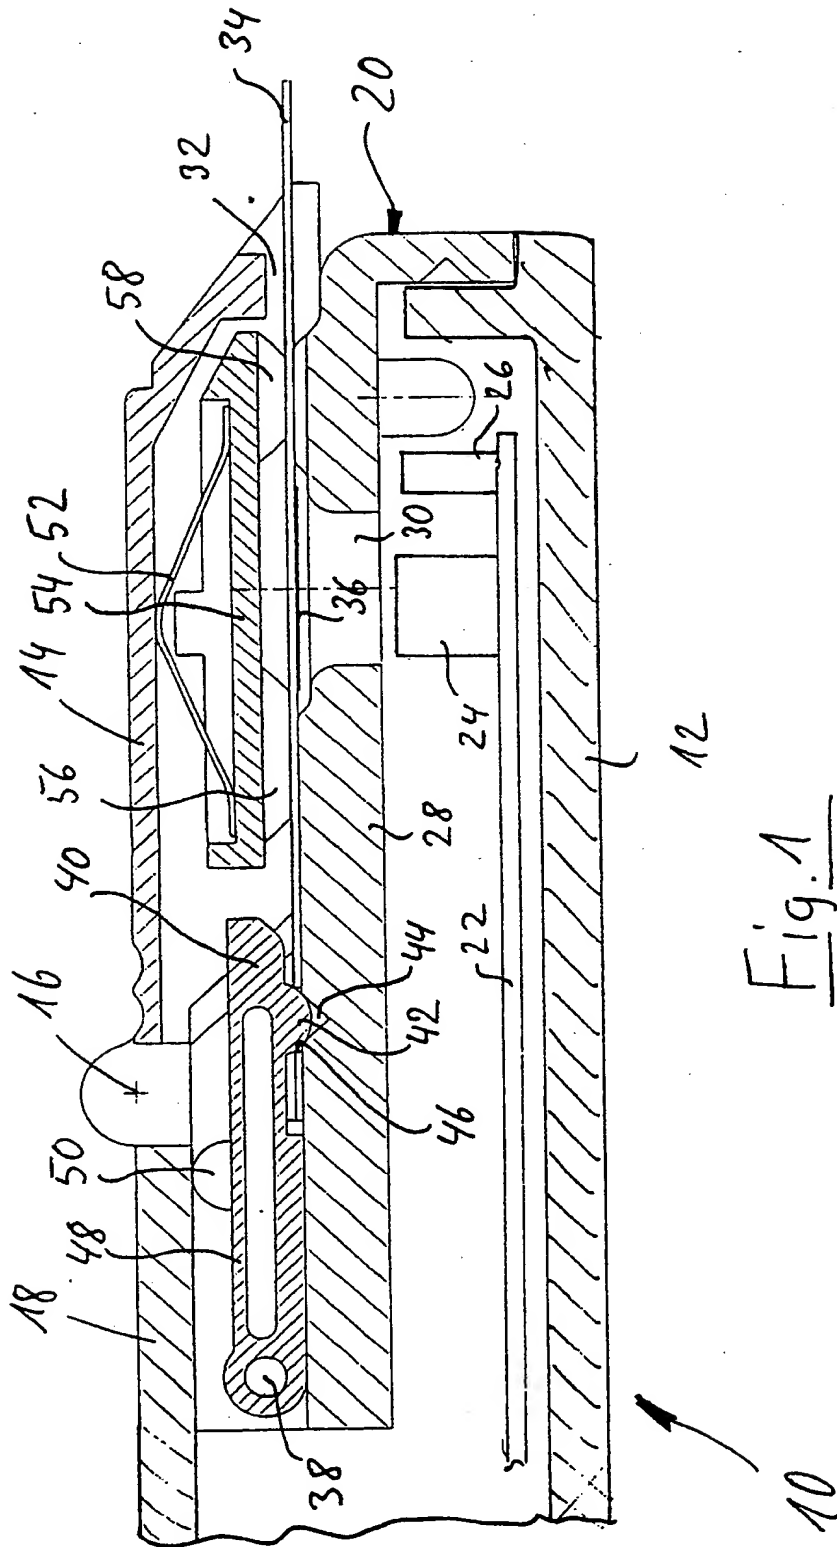


Fig. 2

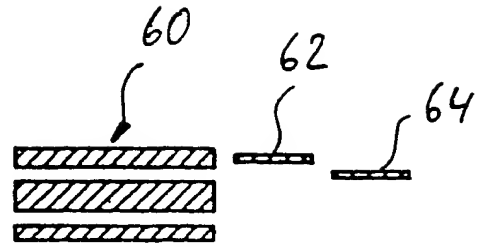
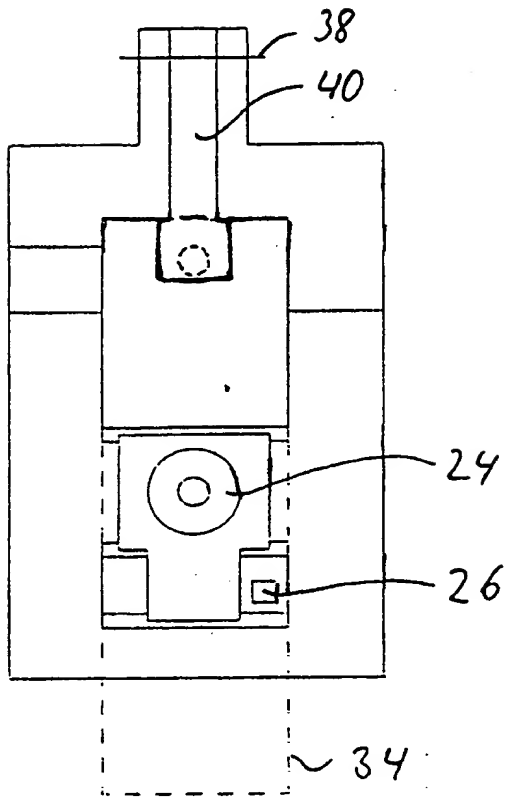


Fig. 3




Fig. 4

Fig. 5


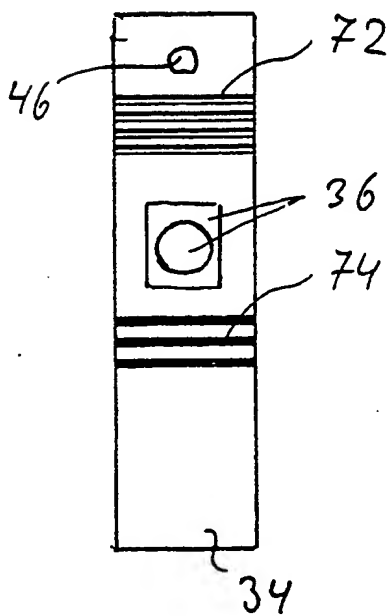


Fig. 6



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

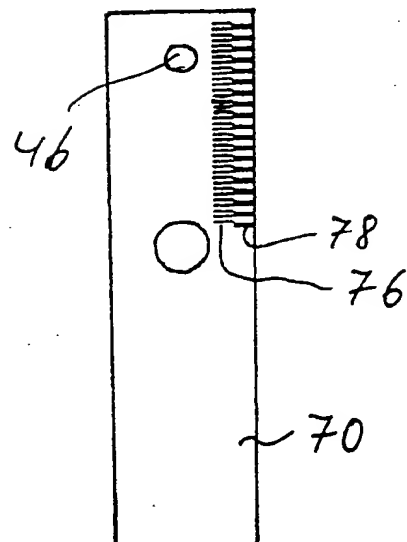

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 405 513 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90112277.0

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **G01N 21/47, G01N 33/48**

(22) Anmeldetag: 27.06.90

(30) Priorität: 29.06.89 DE 3921391

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
02.01.91 Patentblatt 91/01

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE**

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 31.07.91 Patentblatt 91/31

(71) Anmelder: **LRE RELAIS + ELEKTRONIK GMBH**  
**Linprunstrasse 16**  
**W-8000 München 2(DE)**

(72) Erfinder: **Markart, Ernst**  
**Liebensteinstrasse 14/0**  
**W-8000 München 60(DE)**

(74) Vertreter: **Schaumburg, Thoenes &**  
**Englaender**  
**Mauerkircherstrasse 31**  
**W-8000 München 80(DE)**

(54) **Gerät zur remissions-photometrischen Analyse von Flüssigkeitsproben.**

(57) Bei einem Gerät zur remissions-photometrischen Analyse von Flüssigkeitsproben, insbesondere Körperflüssigkeiten, die jeweils auf ein Testfeld (36) eines in das Gerät (10) einführbaren Teststreifens (34) aufgebracht werden, umfassend eine Streifenaufnahme (20) mit einem in einer Streifenauflagefläche (28) ausgebildeten Meßfenster (30), einen das Einschieben des Teststreifens (34) begrenzenden

Anschlag zur Positionierung des Testfeldes (36) relativ zum Meßfenster (30) und eine gegenüber dem Meßfenster (30) angeordnete optische Sendee-/Empfangsanordnung, ist am inneren Ende der Streifenaufnahme (20) ein Rastelement (42) angeordnet, das in seiner Raststellung in eine Aussparung (46) nahe dem inneren Ende des Teststreifens (34) eingreift.

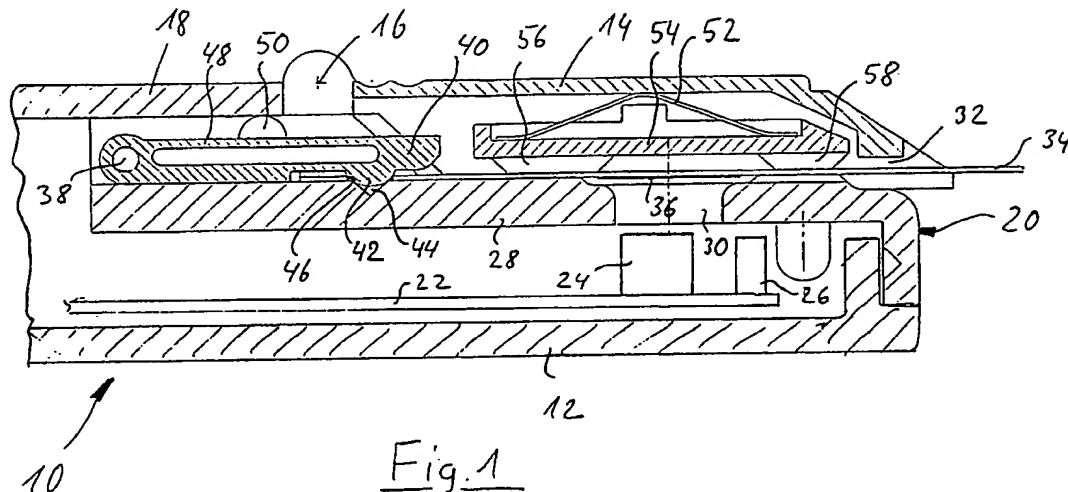


Fig. 1

EP 0 405 513 A3



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 2277

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 129 220 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) * Seiten 1,2; Seite 17, Zeile 11 - Seite 18, Zeile 34; Figur 2 * - - -	1-3	G 01 N 21/47 G 01 N 33/48
A	EP-A-0 037 484 (CLINICON MANNHEIM GMBH) * Seite 1; Anspruch 1 * - - -	1	
A	GB-A-2 096 314 (LRE RELAIS AND ELEKTRONIC GMBH) * Seite 1, Zeilen 4-14,81-105; Figur 1 * - - -	4,8	
A	WO-A-8 300 926 (LIGG PTY. LTD.) * Zusammenfassung * - - -	1	
A	EP-A-0 183 524 (SYNTEX DIAGNOSTIC LTD. PART- NERSHIP) * Seite 5, Zeile 16 - Seite 7; Seite 25, Zeilen 21-23 * - - - - -	1,8	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort			Prüfer
Berlin			BRISON O.P.
Abschlußdatum der Recherche			
08 Mai 91			
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ..... &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			